

No.108 SH15B 車両情報

モデル名	SH15B (バッテリー仕様) ※.バッテリーとPTOの両方で作動可能です。
架装メーカー	アイチコーポレーション
製造番号	742533
最大作業床高 (m)	14.6
最大作業半径 (m)	10.5
作業床積載荷重 (kg)	200
トータル アワーメーター (hr)	11,367
ユニット アワメーター (hr)	9,317
走行距離 (km)	106,731
シャシ型式	TKG - XZU600X
シャシメーカー	日野
初年度登録年月	2013年9月
寸法 (長さ) (cm)	580
寸法 (幅) (cm)	173
寸法 (高さ) (cm)	320
乗車定員	3
積載荷重 (kg)	—
リサイクル料 (円)	8,820
備考欄	<p>1：車幅 1730mm (狭小地モデル) 参考：標準モデル車幅1940mm</p> <p>2：バッテリー式低騒音ユニット (単相200V対応)</p> <p>3：上部ブースター + 超高圧取り出しSSC</p> <p>4：大型パッドベース</p> <p>5：</p>


※1 車両登録に係る各種税金 (自動車税、自動車重量税等) の他に自賠責保険、リサイクル料金、車庫証明代行手数料、登録代行手数料、及び諸費用にかかる消費税、登録前整備費等の諸費用として別途、20万円が発生致します。

【主要諸元】

型式	SH15B型		
名称	高所作業車		
架装シャシクラス	2トン		
最大地上高	14.6m		
最大作業半径（張出最大、100kg搭載時）	10.5m		
車両重量 / 車両総重量	6,650kg / 6,815kg		
車体	長さ	5,800mm	
	幅 / ボディ幅	1,745mm / 1,695mm	
	高さ	3,200mm	
活線作業装置	漏洩電流	0.5mA以下13.8kV[5分間]⇒「オプションで45kV、5分間」 ※パケットライナ〜大地間で第3ブーム0.5m伸長時	
	電圧	6.9kV[5分間]⇒「オプションで22kV、5分間」 ※パケットライナ〜大地間で第3ブーム0.5m伸長時	
バケット	積載荷重（搭乗人数）	200kg[2名]	
	内寸法（幅×奥行×高さ）	750×850×890mm	
	首振り角度	左100°～右100°	
	バケット昇降	無し（固定式）	
ブーム	耐電圧	20kV[5分間]⇒「オプションで25kV、5分間」	
	起伏角度	-16.5°～81°	
	旋回角度	360°全旋回	
	長さ	5.24～12.8m	
作業速度	起伏	上	-16.5°～81°/35s（-16.5°～81°/35s）
		下	-16.5°～81°/30s（-16.5°～81°/30s）
	伸縮	伸	7.56m/33s（7.56m/40s）
		縮	7.56m/25s（7.56m/25s）
	旋回		1.2rpm（1.2rpm）
	バケット首振り		左100°～右100°/10s（左100°～右100°/10s）
	つり上げ装置	つり上げ荷重	490kg
		揚程	16.5m
ロープ速度		35m/min(30m/min)	
仮腕木ささえ荷重		490kg[均等負荷]	
アウトリガ	耐電圧	20kV[5分間、サブブーム]	
	張幅	1,540～2,900mm	
	アウトリガストローク	680mm	
ジャッキストローク		550mm	
常用油圧		17.6MPa {180kgf/cm ² }	
油圧ポンプ		歯車式	
ブースタ	圧力	68.6MPa{700kgf/cm ² }	
アタッチメント	圧力	13.7MPa{140kgf/cm ² }	
	流量	30L/min	

・作業速度は、PTO駆動、または低騒音エンジン駆動型パワーユニット（オプション）の場合を示し、バッテリー駆動型パワーユニット（オプション）の場合の作業速度は、（ ）内の数値になります。
 ・作業速度は、アクセルスイッチ「高」でポンプ回転速度を最大にセットした時の値です。（ポンプ回転速度は、操作により異なります。）
 ・アウトリガの張幅はシャシによって異なります。

【三面図：参考】

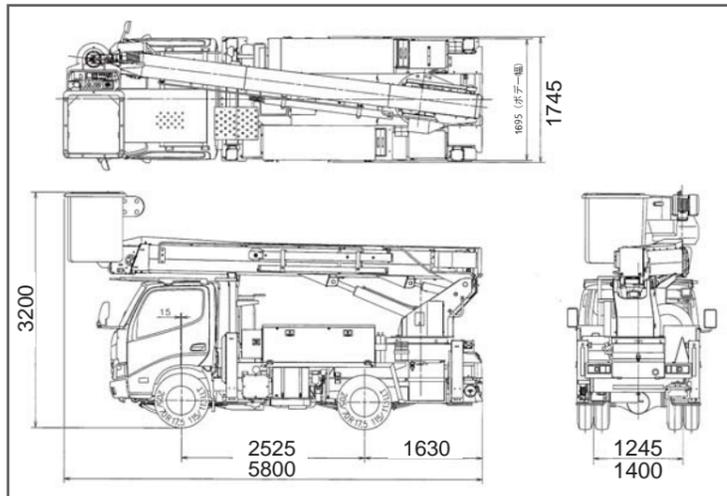

*カタログ中の写真・イラスト、図面は実際の仕様と異なる場合があります。
 また、記載の仕様は予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

株式会社 アイチ コーポレーション

アイチコーポレーションオフィシャルホームページ
<http://www.aichi-corp.co.jp>


本社	Tel. 048(781)1111	中部支店 北陸	Tel. 076(434)2181
		関西支店	Tel. 06(6307)4567
北日本支店	Tel. 022(238)0421	中四国支店	Tel. 082(429)2011
北日本支店 北海道	Tel. 011(665)1301	中四国支店 四国	Tel. 087(874)0808
関東支店	Tel. 048(852)1104	九州支店	Tel. 092(935)5353
中部支店	Tel. 052(621)5112	九州支店 サテライト沖縄	Tel. 098(867)7337



Platform Height Horizontal Outreach
H14.6m - R10.5m
 Platform Capacity Machine Weight
200kg - W7.3t


スキャマスタ **SH15B3**
 ver **2.0**t

狭い道路での
 運用のために
 コンパクトな車体に
 広い作業範囲を！

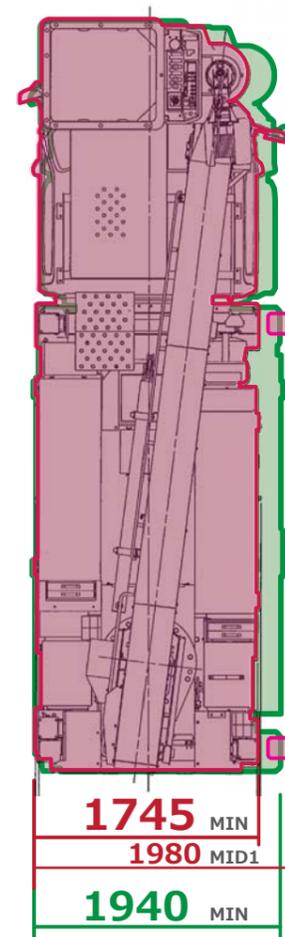



アウトリガ MID1
 車幅比較
 ver2.0t
+40mm

アウトリガ MIN
 車幅比較
 ver2.0t
-195mm

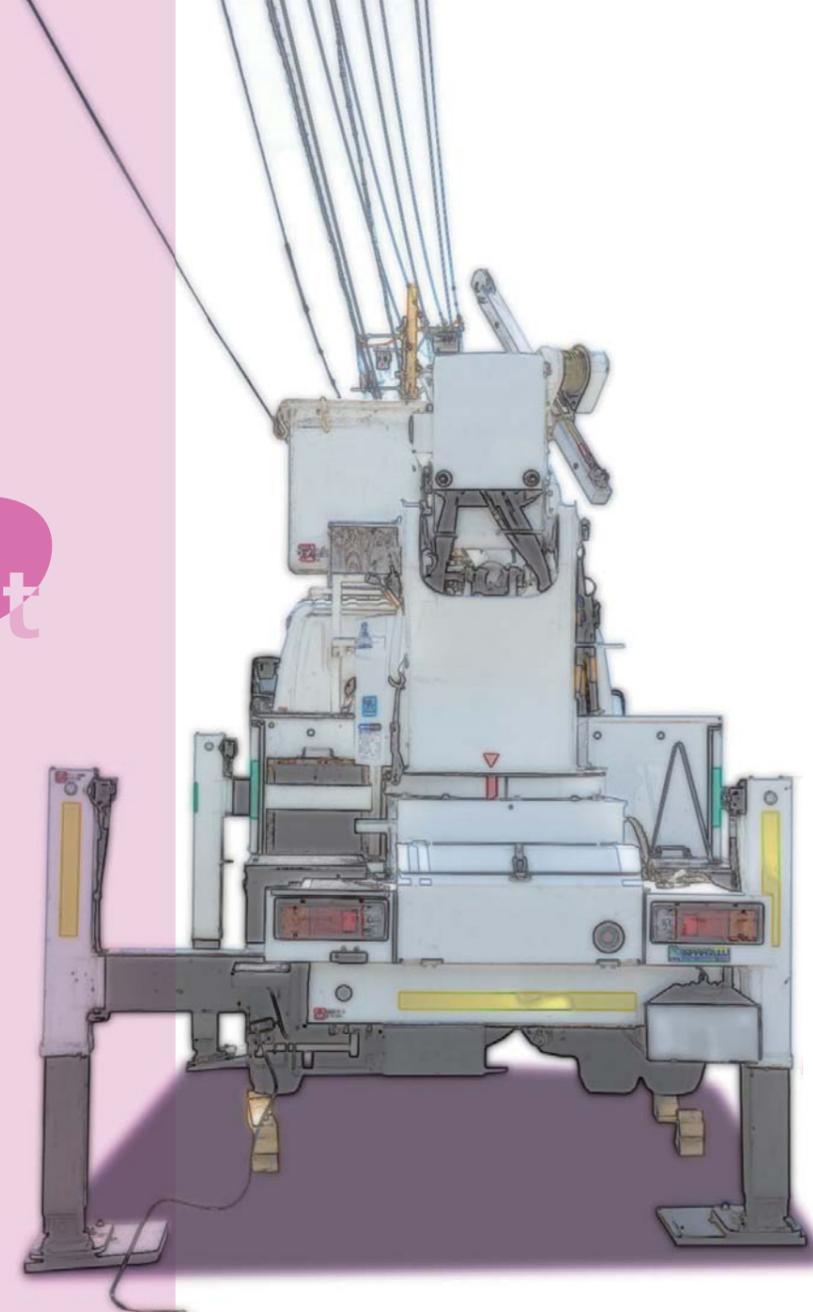

2tシャシ・3tシャシ作業範囲比較図
 ■: 2tシャシ・アウトリガ中間1張出幅時の作業範囲
 □: 3tシャシ・アウトリガ最小張出幅時の作業範囲

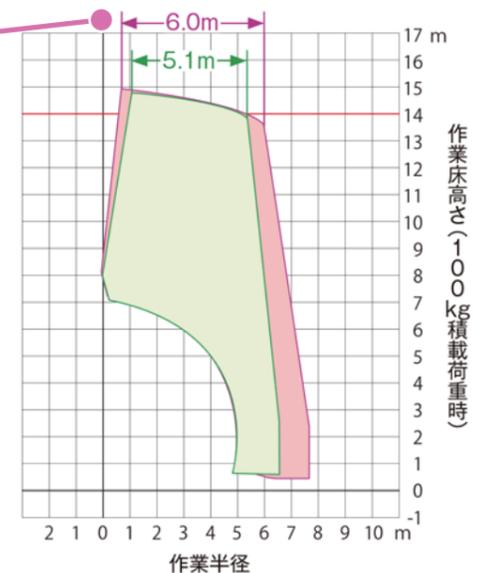

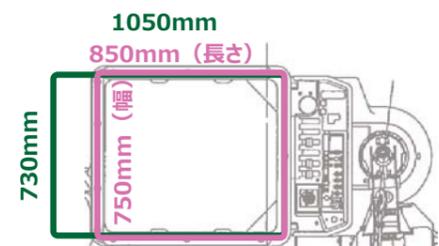


配電工事に必要な高さでの作業範囲をしっかりと確保



SH15B ver2.0t はコンパクトであることと引き換えに、一部装備が限定されます


架装部・駆動方式の選択

作業環境や、営業所の設備等にあわせて駆動方式をお選びください。

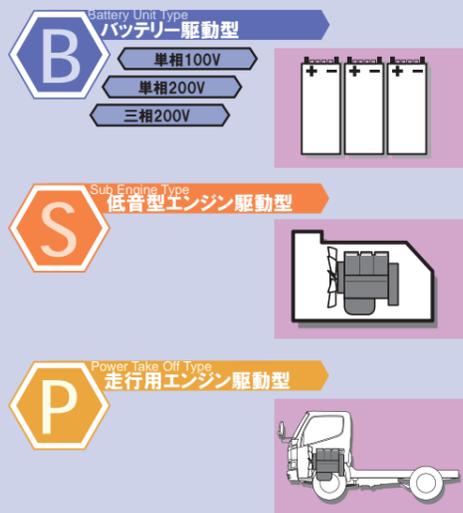

主要作業装置の選択

ver2.0t 車は、装備が限定されます。ウインチ・サブブームは旋回、起伏角変更は手動式、バケットは固定式となります。

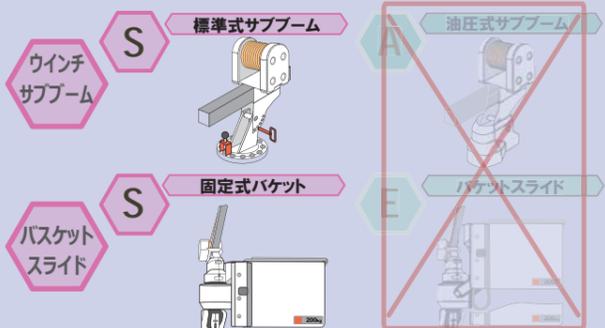

※バケット部が重くなる、旋回・起伏が油圧式のサブブームや、バケットスライドは選択できません。


積載装置

左右一段工具箱、もしくは左右工具箱なし仕様となります。



積載装置のサイズ



工具箱サイズは 3.0t 車と異なり、約 70% のサイズとなります。
1550×482×530mm (長さ×幅×高さ)

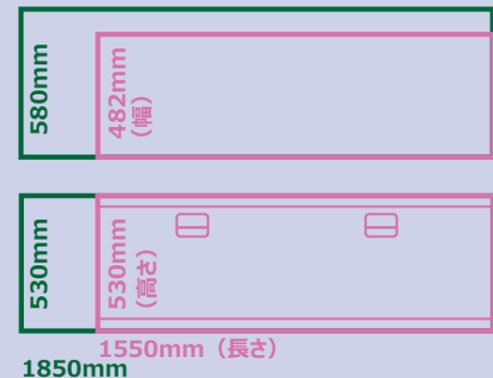


2.0t 作業範囲図

ver2.0t
Platform Height **H14.6m**
Horizontal Outreach **R10.5m**
Platform Capacity **200kg**
Machine Weight **W7.3t**



【参考】 **3.0t**
Platform Height **H15.1m**
Horizontal Outreach **R11.8m**
Platform Capacity **250kg**
Machine Weight **W7.8t**

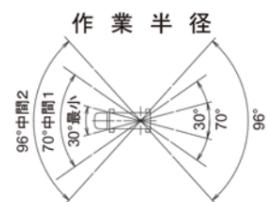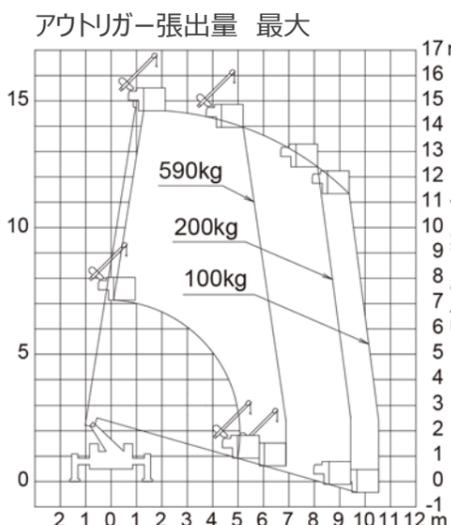



1G240000

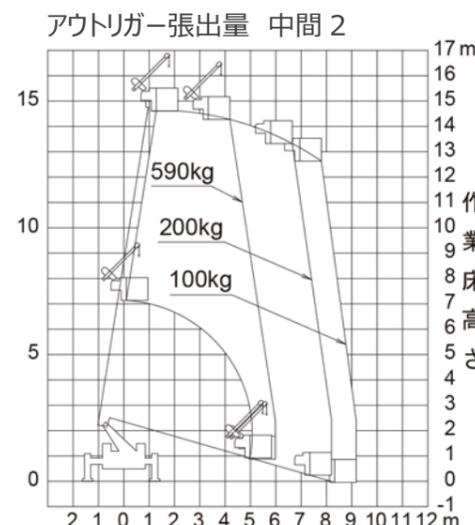

1G240100

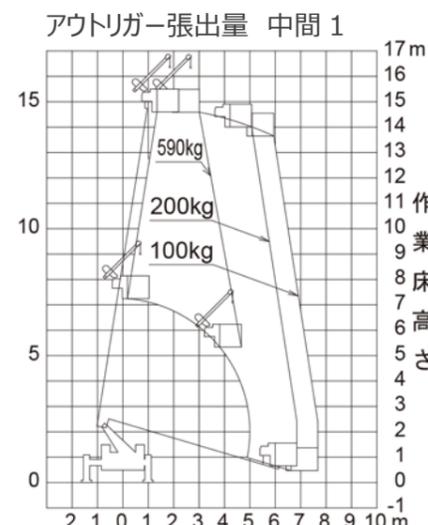

1G240200

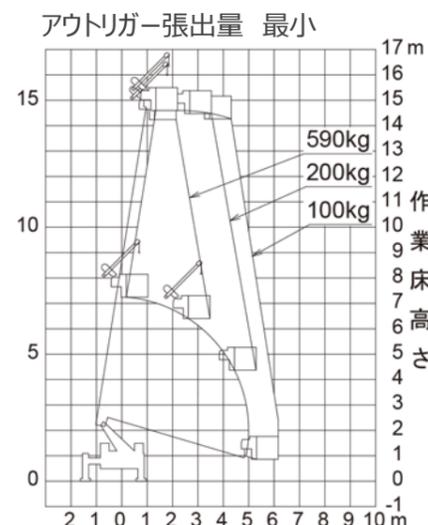

1G240300